




Parallellgripdon SX, IP67

Självcentrerande dubbelverkande gripdon i skyddsklass IP67 för applicering även i tuffa miljöer. Gripdonet kan användas både statiskt eller på en detalj i rörelse. *Som option finns skyddsbälgar i silikon*


Höga gripkrafter, total gripkraft	1000 - 3400N
Snabba växlingar	0.03s - 0.30s utan last
Repeternoggrannhet	0.05mm
Slaglängder	20 - 80mm

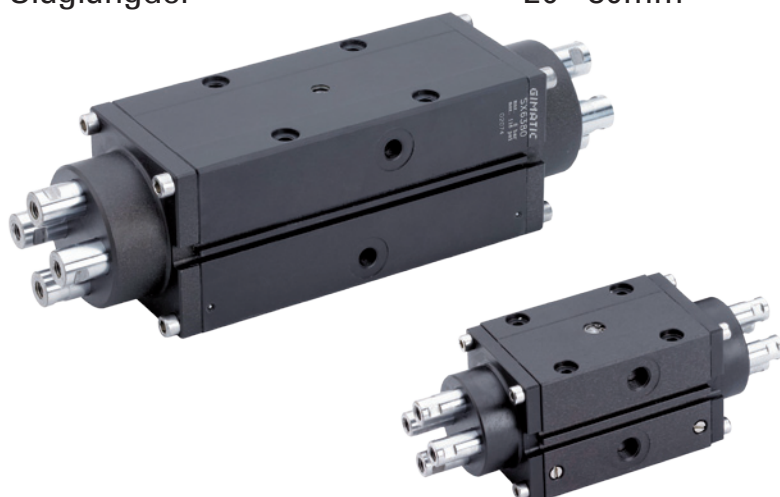

Parallellgripdon MGX

Självcentrerande dubbelverkande gripdon i kompakt format med höga gripkrafter samt låg vikt.

Höga gripkrafter, total gripkraft	180 - 1660N
Snabba växlingar	7ms - 140ms utan last
Repeternoggrannhet	0.02mm
Slaglängder	5 - 30mm
Vikter	95g - 1525g

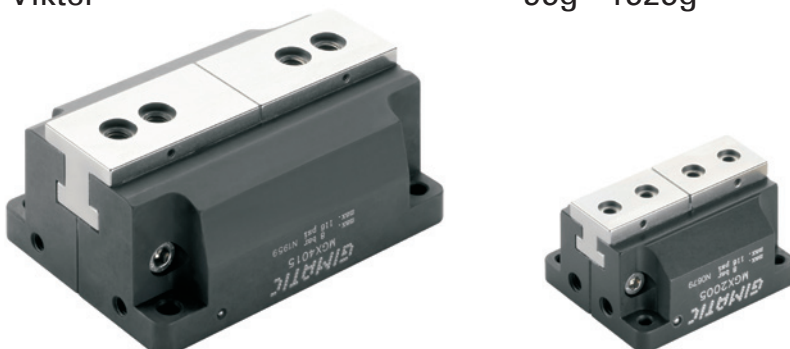

AIRTEC Pneumatic Sweden AB

Box 120, Gerfasts väg 6
SE-283 22 Osby
Telefon +46 (0)479 - 126 00
Telefax +46 (0)479 - 127 19

E-post mail@airtec.se
Internet www.airtec.se

Totalleverantör inom pneumatik och vakuum

Chuckgripdon SXT, IP67

Självcentrerande dubbelverkande gripdon i skyddsklass IP67 för applicering även i tuffa miljöer. Gripdonet kan användas både statiskt eller på en detalj i rörelse. *Som option finns skyddsbälgar i silikon*

Höga gripkrafter, total gripkraft	1950 - 4950N
Snabba växlingar	0.02s - 0.15s utan last
Repeternoggrannhet	0.05mm
Slaglängder	3x8, 3x12, 3x15mm



Gripdon AZX, PZX, RZX

Självcentrerande dubbelverkande gripdon med inkluderad linjärstyrning. En kostnadseffektiv produkt med hög prestanda. Enkel att montera direkt i applikation.

Höga gripkrafter, total gripkraft	110N, 50Ncm, Max 180Ncm
Gripdon snabba växlingar	0.02 - 0.08s utan last
repeternoggrannhet	0.02mm, 0.04°, 0.06°
Linjärenhet snabba växlingar	0.1s utan last
repeternoggrannhet	0.2mm
Vikter	615g - 640g



AIRTEC Pneumatic Sweden AB

Box 120, Gerfasts väg 6
SE-283 22 Osby
Telefon +46 (0)479 - 126 00
Telefax +46 (0)479 - 127 19

E-post mail@airtec.se
Internet www.airtec.se

**Produkter för
Automation, Hantering**